

## UIM240XX



UIM240XX je miniaturní driver vysokého výkonu pro krokové motory. Jeho konstrukce a výkon umožňuje široké využití v nejrůznějších aplikacích.

Drivery je možné montovat přímo na motory NEMA 17 / 23 / 34 / 42 s pomocí odpovídajících přírub.

Každý kontroler je schopný regulovat proud do motoru v daném rozsahu.

Pouzdru driveru funguje zároveň jako pasivní chladič, který pomáhá rozptýlovat teplo produkované driverem.

Ovládání pomocí PWM.

## Parametry

### Technické parametry

- Kompaktní rozměry driveru 42.3mm\*42.3mm\*16.5mm
- Napájení driveru 12-28VDC
- 0 - 2A / 1.5 - 4A / 3 - 8A nastavitelný výstupní proud
- 1 - 1/16 mikrostep


- Automatické snížení proudu
- Dual full H-bridge řízení přes PWM
- Opticky oddělené vstupy
- Pouzdro z litého hliníku - slouží zároveň jako chladič

Komunikace

PWM

Katalogový list

[Manuál](#)

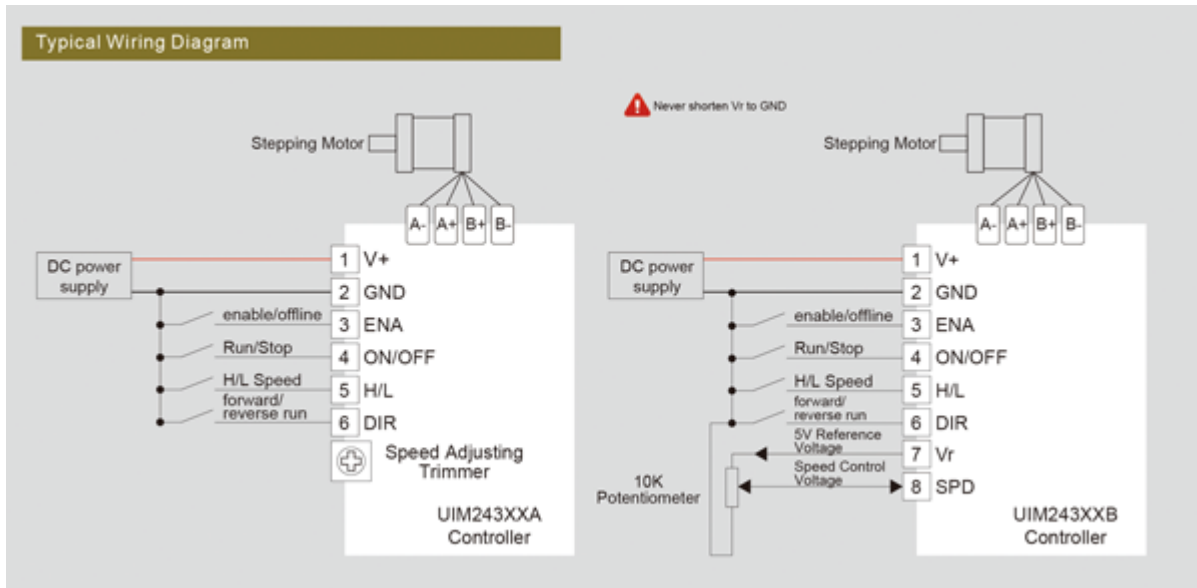



---

**Zdrojová adresa URL:** <http://asintegrated.cz/cs/produkty/rizeni-krokovych-motoru/uim240xx>